


## R240系列 医用空气压缩机

### 特点 REGULARITY


- 一体式头盖(零部件少,消除漏气)
- 无油、无润滑油室(气流洁净,避免交叉感染)
- 永久免维护(使用寿命长)
- 不锈钢材质(符合医疗标准,易于清洗)
- 铝压铸成型(重量轻)
- 薄壁、硬质涂成铝合金(节省材料,降低成本)
- 双风扇冷却结构(冷却效果好)
- 热保护马达(自动保护马达)
- 自研高性能压缩机(运行平稳,噪音小)
- CE认证(符合欧盟安全标准)

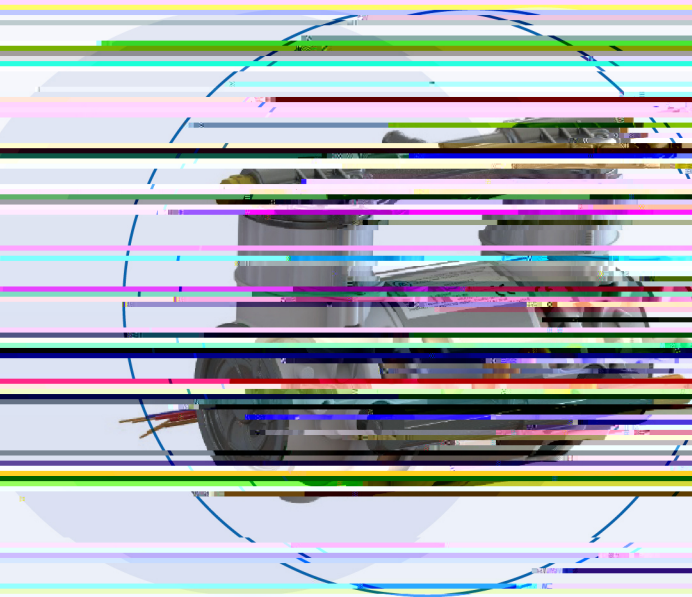

### 典型应用

- 制氧机/呼吸治疗设备
- 血液分析和实验室分析设备
- 牙科设备
- 商务设备/食品饮料设备

## R240技术参数

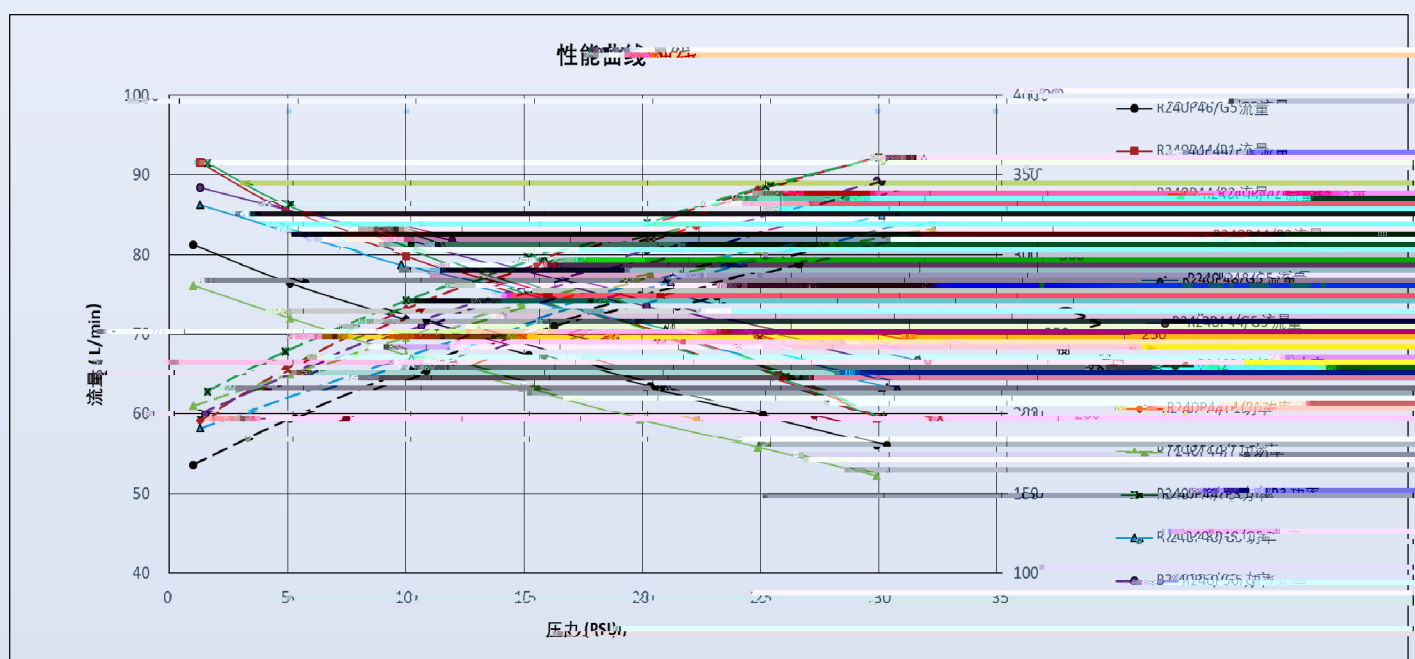


R240技术参数

|             |                                                                                      |  |               |               |               |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 型号          | R240P46-123PQ5-R240P44-123P2-R240P44-112P3-R240P44-123P4-R240P44-123P5-R240P44-123P6 |  |               |               |               |               |
| 基本结构形式      | 双头并联                                                                                 |  | 双头并联          | 双头并联          | 双头并联          | 双头并联          |
| 电压/频率       | 220V/50Hz                                                                            |  | 220V/50Hz     | 110V/60Hz     | 220V/50Hz     | 220V/50Hz     |
| 额定电流(A)     | 1.44                                                                                 |  | 1.52          | 3.25          | 1.51          | 1.51          |
| 额定功率(W)     | 333                                                                                  |  | 333           | 333           | 333           | 333           |
| 最大流量(l/min) | 82.86                                                                                |  | 81.03         | 19.57         | 82.86         | 82.86         |
| 额定流量(l/min) | 56.60                                                                                |  | 53.24         | 53.24         | 56.60         | 56.60         |
| 额定压力        | 30psi(2.1bar)                                                                        |  | 30psi(2.1bar) | 30psi(2.1bar) | 30psi(2.1bar) | 30psi(2.1bar) |
| 额定转速(rpm)   | 1339                                                                                 |  | 1339          | 1338          | 1339          | 1339          |
| 噪音          | ≤55dB(A) <sub>1m</sub>                                                               |  |               |               |               |               |
| 最大启动压力      | 100psi                                                                               |  |               |               |               |               |
| 电机材质        | 304                                                                                  |  |               |               |               |               |
| 结构形式        | P.S.O[12.5/4] P.S.O[10/4] P.S.O[12.5/4] P.S.O[10/4] P.S.O[12.5/4] P.S.O[10/4]        |  |               |               |               |               |
| 防护等级        | IP65                                                                                 |  |               |               |               |               |
| 热保护温度       | 120℃                                                                                 |  |               |               |               |               |
| 电源线         | 棕色/蓝色 1.0mm <sup>2</sup>                                                             |  |               |               |               |               |
| 电容          | 红色/蓝色 10μF                                                                           |  |               |               |               |               |

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| 常规数据     |             |       |
| 安全认证     | CE          |       |
| 净重       | 5.2Kg       | 4.5Kg |
| 尺寸(含进气管) | 220X119X164 |       |

R240产品尺寸

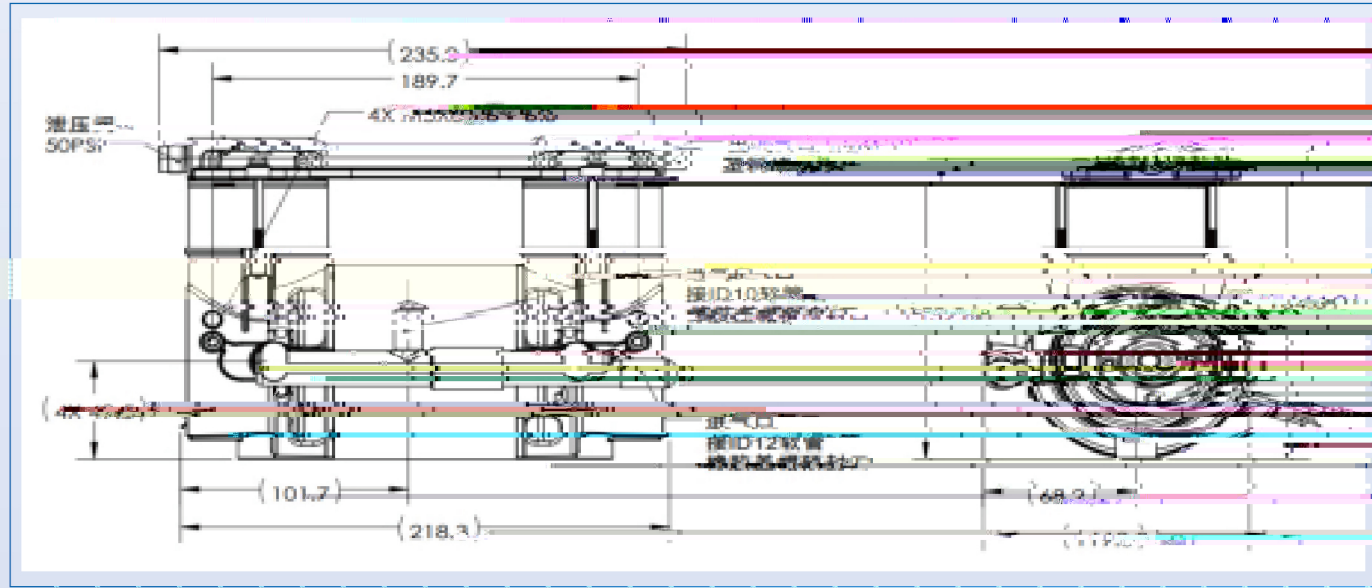

\*注:R240P44总长缩短20MM